



Steig- und GerüstSysteme



TankwagenLeiter

sicher – komfortabel – leichte Handhabung



Freistehende und leicht verfahrbare Tankwagenleiter als Zugang für Bedienungs- oder Kontrollarbeiten

STABILO®
Professional

TankwagenLeiter

sicher – komfortabel – leichte Handhabung

Besonders geeignet für:

- + Kontrollarbeiten beim Be- und Entladen
- + Probeentnahmen bei Tank- und Kesselwagen sowie Aufliegern
- + Sicherer Zugang für Reinigungs-, Enteisungs- und Instandhaltungsarbeiten

Von Vorteil ist das schnelle und sichere Besteigen des Tankwagens sowie das rundum geführte Geländer zur Begrenzung des Bewegungsraumes. Der beidseitige Handlauf erhöht die Sicherheit beim Auf- und Abstieg.



Mit meiner neuen Tankwagen-Leiter von KRAUSE fühle ich mich bei Arbeiten auf unseren Tankwagen rundum sicher – egal, ob Proben entnommen werden

sollen oder Wartungs- und Reinigungsarbeiten anstehen. Die Leiter lässt sich durch

die Standplattform und den großen Korb sehr komfortabel nutzen und ist schnell einsatzbereit. Leiter und Mechanik sind leichtgängig und trotzdem robust.



In wenigen Sekunden zu mehr Vorteilen...

Tel.: +49 (0) 6631 795-256

Fax: +49 (0) 6631 795-159

E-Mail: marius.geisel@krause-systems.de



Ihre Vorteile

Besonders komfortabel und effizient durch...

- + Fahrwerk aus stabilem, feuerverzinktem Stahl mit Griffen zum einfachen Verfahren
- + 500 x 900 mm großes Podest mit beidseitigem Geländer
- + Verstellbarkeit in der Höhe (von Sprosse zu Sprosse jeweils 280 mm) mit geringem Kraftaufwand mittels Kurbel und Zahnstange
- + Weit herausragende Plattform, sodass kein Unterfahren von Silo- oder Kesselwagen nötig ist

Besondere Sicherheit durch...

- + Beidseitigen Handlauf beim Auf- und Abstieg
- + Großen, auskragenden Geländerkorb rund 1.500 x 1.500 mm oder eckig 2.300 x 1.500 mm
- + Rundum profilierte, im Holm verschweißte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- + Selbstsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen und unkontrolliertes Zurückgleiten des oberen Leiternteils
- + Zusätzliche Arretierung der Zahnstange

Besonders leicht in der Handhabung durch...

- + Pflegeleichte Zahnstange (kein Verdrehen oder Reißen eines Stahlseils)
- + Sofortiges Benutzen (Ballastgewicht im Lieferumfang enthalten)
- + Lieferung in vormontierten Baugruppen (schneller Zusammenbau möglich)



+ Geländerkorb rund oder eckig wählbar

+ 500 x 900 mm großes Podest mit beidseitigem Geländer

+ Leicht in der Handhabung

+ Komfortabel

+ Sicher

+ Einfaches Verstellen in der Höhe durch Kurbel und Zahnstange

Die Varianten

Wählen Sie aus zwei unterschiedlichen Fahrwerken:

Fahrwerk mit Kunststoff-Bereifung

- + Standardrollen aus Kunststoff
- + Leichtes Verfahren auf ebenem Untergrund
- + Fußspindel-Set (2 St. – Art.-Nr. 890108) als Zubehör erhältlich



Fahrwerk mit Vollgummi-Bereifung


- + Leichtes Verfahren auch auf unebenem Untergrund
- + Incl. Höhenanpassung durch Fußspindeln
- + Incl. zusätzlicher Trittstufe
- + Überfahren auch von z. B. eingebetteten Gleisen möglich






Geländerkorb
rund oder eckig
wählbar

Ausführungen und technische Details

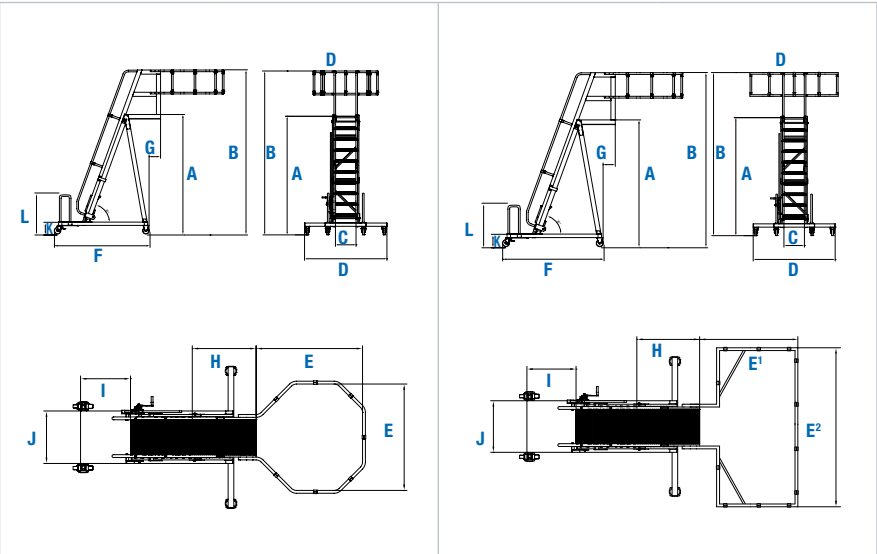

Geländerkorbausführung			rund		eckig	
A	Senkrechte Höhe Plattform	ca. mm	max. 4.200		max. 4.200	
			min. 2.880		min. 2.880	
B	Gesamthöhe mit Geländer	ca. mm	max. 5.300		max. 5.300	
			min. 3.980		min. 3.980	
C	Stufen-/Sprossenbreite	ca. mm	500		500	
D	Fahrtraversenbreite	ca. mm	2.000		2.000	
E	Geländerkorbgröße	ca. mm	1.500 x 1.500 abgerundete Ecken		1.500 x 2.300	
F	Fahrwerklänge	ca. mm	2.305		2.305	
G	Überstand der Plattform	ca. mm	275 - 750		275 - 750	
H	Obere Standplattform Länge	ca. mm	900		900	
I	Untere Standplattform Länge	ca. mm	700		700	
J	Untere Standplattform Breite	ca. mm	740		740	
K	Antrittshöhe	ca. mm	290		290	
L	Schubstange incl. Lenkrolle	ca. mm	1.000		1.000	
Plattformausführungen			Aluminium gerieft	Aluminium Gitterrost	Aluminium gerieft	Aluminium Gitterrost
						
Art.-Nr. (Kunststoff-Bereifung)			890009	890016	890023	890030
Art.-Nr. (Vollgummi-Bereifung)			890047	890054	890061	890078
Zubehör (nur für Ausführung mit Kunststoff-Bereifung)						
			Fußspindel-Set (2 Stück) am Fahrwerk für lotrechten und sicheren Stand auf unebenen Böden			
Art.-Nr.			890108			



Steig- und GerüstSysteme



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 66 31 / 7 95-0
Fax: +49 (0) 66 31 / 7 95-139
E-Mail: info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
Fax: +41 (0) 56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.
H-2030 Érd
Tolmács u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 / 521 130
Fax: +36 (06) 23 / 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
PL - 58-100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
Fax: +48 (74) 851 88 22
E-Mail: info@krause-systems.pl



ООО КРАУЗЕ-СИСТЕМС
RU-129090 Москва
ул. Гиляровского 4, стр. 5, офис 204
тел.: +7 (495) 640 46 56
факс: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru



ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Нур-Султан
шоссе Коргалжын 19,
БЦ „Korgalzhyn“, офис 305 Б
Тел +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Besuchen Sie uns im Internet:
www.krause-systems.de

